





Elektromekanik Kilit Mekanik Montaj

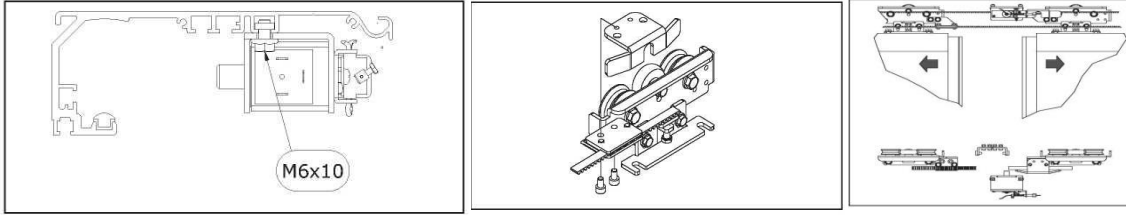

No.	Açıklama	Adet	Boşluk
1	Enerji soketi (on-off buton)	2	B
2	Motor	1-1-1	B-C-D
3	Kontrol ünitesi-E.fotoseli	2	C
4	Toroid trafo	2	C
5	Akü (opsiyonel)	2	C
6	Çalışma stoperlerinin ucu	8/4	A
7	Dönüş makarası	2	D
8	Elektrikli kilit (opsiyonel)	2	D

Kontrol Kartı Bağlantısı

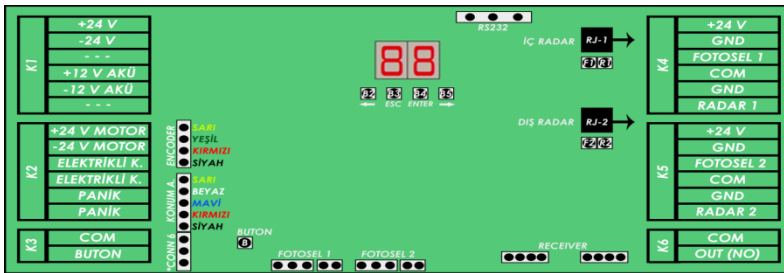

* Kontrol kartı üzerinde K2 Klemens portunun 3-4 numaralı klemenslerinden Elektromekanik Kilit bağlantısını yapabilirsiniz.

r-tec Otomatik Kapı Parametre Ayarları

			Min.	Max.	Fab.
L1	Elektrikli Kilit Çalışma Tipi	00 : Konum anahtarı KAPALI konumdayken kilitle 01 : Her kapanmada kilitle	00	01	00
L2	Elektrikli Kilit Çektikten Sonra Kapı Hareket Süresi	00 : Kilit çektikten sonra hemen hareket 01 : Kilit çektikten 1sn. sonra hareket 02 : Kilit çektikten 2 sn. sonra hareket	00	02	00