

normtor


THE DOOR

KATLANIR HIZLI PVC KAPI FİYAT LİSTESİ (€) - 2024

FOLD-UP HI-SPEED PVC DOOR PRICE LIST (€) - 2024

Yükseklik H (mm) / Genişlik W (mm)	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
2000	2.066	2.131	2.173	2.276	2.327	2.394	2.424	2.465	2.516
2500	2.137	2.155	2.257	2.319	2.419	2.476	2.517	2.686	2.743
3000	2.176	2.275	2.338	2.402	2.503	2.571	2.584	2.896	2.977
3500	2.278	2.349	2.472	2.542	2.665	2.683	2.868	3.080	3.097
4000	2.343	2.428	2.553	2.613	2.692	2.856	2.926	3.126	3.270
4500	2.393	2.496	2.633	2.793	2.838	3.013	3.058	3.380	3.489
5000	2.488	2.564	2.790	2.939	2.959	3.106	3.231	3.468	3.592
5500	2.661	2.687	2.878	2.984	3.061	3.221	3.322	3.545	3.777
6000	2.706	3.055	3.146	3.256	3.334	3.523	3.850	4.116	4.212
6500	2.899	3.127	3.229	3.340	3.500	3.620	4.076	4.177	4.334

* İntertörlü motor seçeneği olması halinde fiyat farkı +200Euro'dur. / * For frequency Inverter Motor option will be added 200EU.

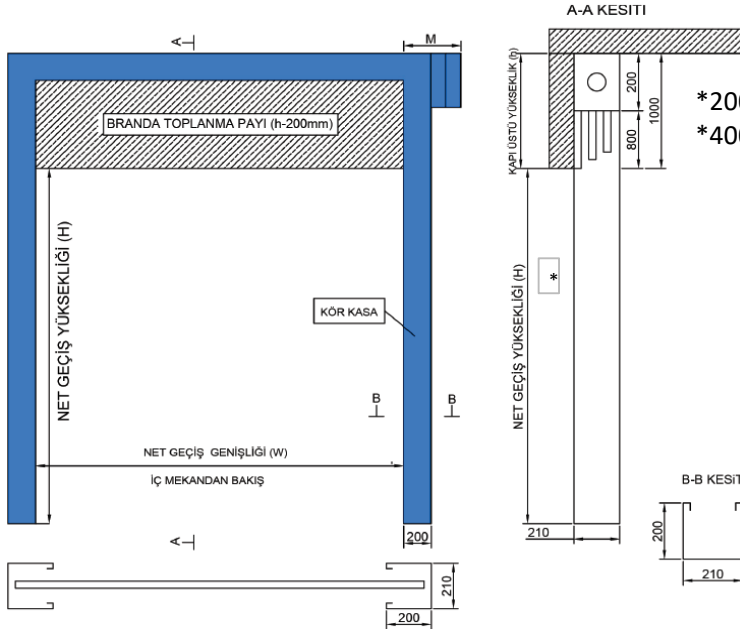

* 2000<H<4000mm : h=800 mm
* 4000<H<6000mm : h=1000 mm

* Üretim net genişlik (W) ve net yükseklik (H) dikkate alınarak yapılır.
* Production will be done considering the net height (H) and net width (W).

** Montaj için motor tarafı en az 300 mm , diğer taraf 200 mm olmalıdır.
** The sideroom on motor side should be at least 300mm and the other side of the door should be at least 200mm for easy installation.

RENKLER

RAL 5010 LACİVERT / NAVY BLUE
RAL 7030 GRİ / GREY
RAL 3002 KIRMIZI / RED
RAL 9016 BEYAZ / WHITE
RAL 1021 SARI / YELLOW
ŞEFFAF BRANDA / TRANSPARENT
RAL 2004 TURUNCU / ORANGE



MOTOR SEÇENEKLERİ

RAPID 45/1
RAPID 75
RAPID 95
RAPID 180

HIZLI PVC KATLANIR KAPIDA FİYATA DAHİL STANDART ÖZELLİKLER

STANDARD FEATURES OF FOLDING HI-SPEED DOORS

- Hızı sabit 0,65 mt/sn.'dir. / Fix speed is 0,65 mt/sec.
- MF Emniyet fotoseli / MF Safety photocell
- Tek sıra şeffaf pencere. / 1 row of transparent section.
- Galvaniz çelik yan dikme ve üst mekanizma.
Galvanised vertical profile and upper mechanism
- 900gr/m² 1100 panama dokulu branda. / 900gr/m² dtex pvc single piece curtain.
- Perde içlerinde bulunan çelik rüzgar barları 25-35 mm dış çaplarındadır.
Steel wind resistant bars 25-32mm diameter inside curtain.

